
◆装置仕様◆

処　理　水　量	約500L/hr
濾　過　方　式	プレフィルター+RO膜
除　去　率	90～95%
取　水　可　能　水　源	受水槽・井戸・プール・池・河川 ※海水、下水、工場排水、汚染した河川は非対応となります。
電　源	三相AC200V,50/60Hz、単相AC100V,50Hz/60Hz
定　格　出　力	7.5KVA @ 三相AC200V,60Hz
寸　法	(W)約1,650 x (D)約950 x (H)約1,500 （単位:mm）
重　量	約250(kg)
定　期　消　耗　交　換　品	10インチ糸巻フィルタ
オ　プ　シ　ョ　ン	①次亜塩素殺菌剤添加ユニット ②ミネラル剤添加ユニット

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

◆概略フロー◆

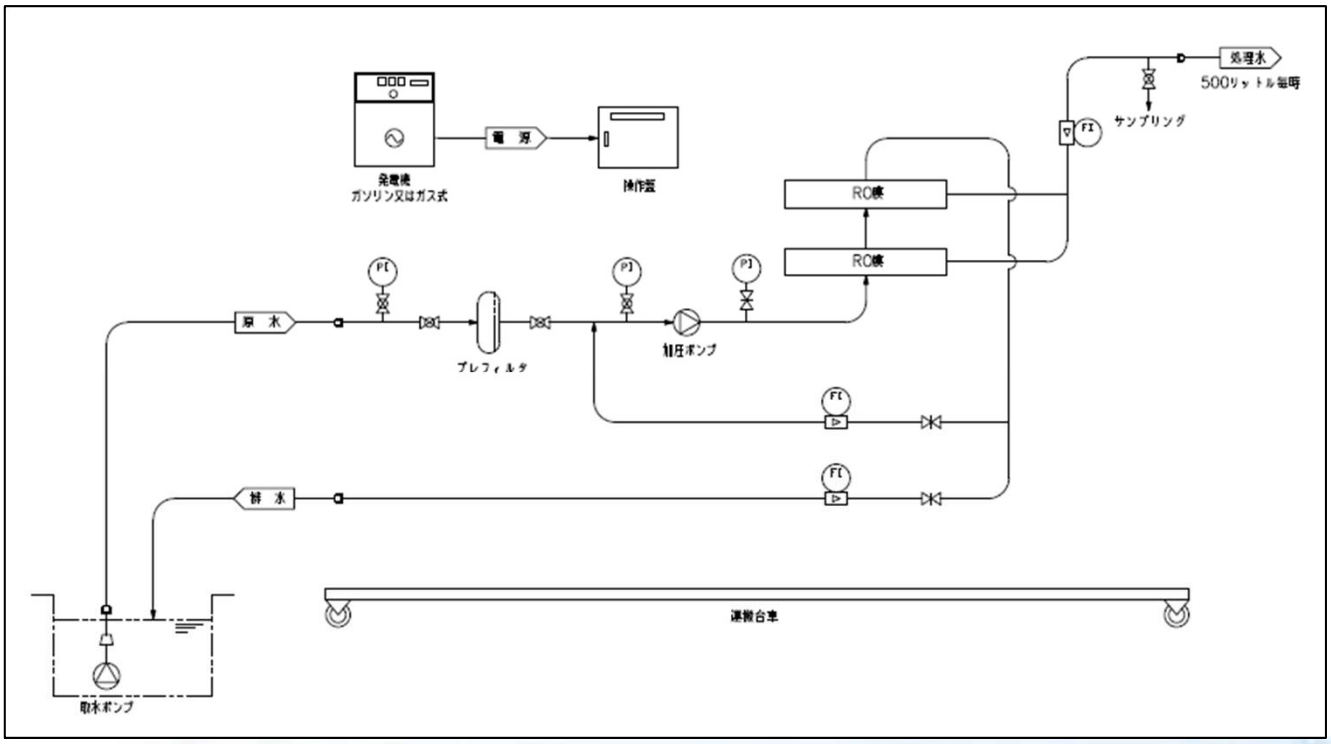

製造・販売：ミクニキカイ株式会社

本社・工場　〒532-0033　大阪府大阪市淀川区新高3丁目7番9号
☎(06)6394-0673　FAX(06)6394-4896
東京支店　〒120-0015　東京都足立区足立2丁目40番16号　コムロビル5F
☎(03)5888-0392(代)　FAX(03)5888-1392
名古屋営業所　〒482-0022　愛知県岩倉市栄町2丁目18番地
☎(0587)37-2166(代)　FAX(0587)37-2193
福岡営業所　〒812-0861　福岡県福岡市博多区浦田1丁目5番21号
☎(092)504-2392(代)　FAX(092)504-2390
豊中工場　〒561-0891　大阪府豊中市走井2丁目14番27号
☎(06)8641-8995　FAX(06)6841-5992